



Focused on the road

Tyres for Trucks

Matador, značka s dlhou tradíciou, prináša novú generáciu nákladných pneumatík. Nový rad pneumatík HR 4 ponúka **zvýšený kilometrový výkon** a **znižujú spotrebu paliva**. Ideálny pre dnešnú náročnú dopravu na regionálnych cestách a diaľniciach.

315/80 R22.5



F HR 4

- **Vysoký kilometrový výkon**
- **Zlepšený výkon na mokru**
- **Lepšia ovladateľnosť**

315/80 R22.5



D HR 4

- **Vysoký kilometrový výkon**
- **Vynikajúca trakcia**
- **Lepšia odolnosť**



M & S




M & S




Technologické benefity

Nová vnútorná guma

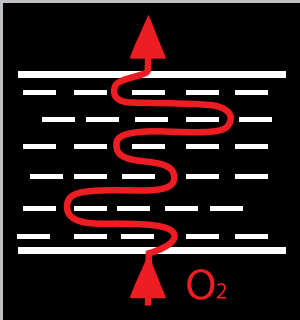


Nová vnútorná guma

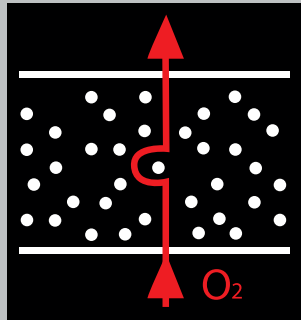

Štandardná vnútorná guma


Nová vnútorná guma je vybavená novým a inovatívnym systémom, ktorý znižuje prienik plynov až o 50 % a predlžuje zachovanie správneho hustenia pre lepšiu odolnosť a protektorovateľnosť pneumatiky.

Oceľová pätná výstuha

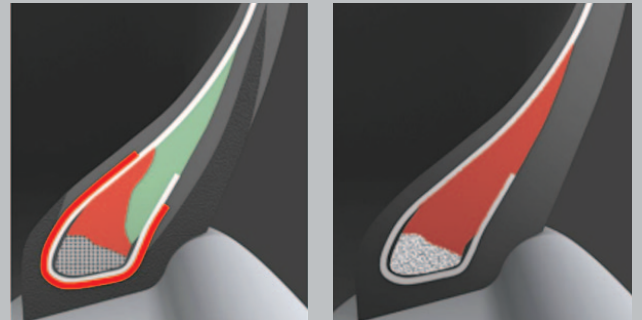


Kompaktné vystuženie pätky s vysokou hustotou vlákien zvyšuje odolnosť pneumatiky. Minimalizuje tak možnosti deformácií bočnic a z toho vyplýva menšia únava materiálu.

Odporúčenie pre prerezávanie

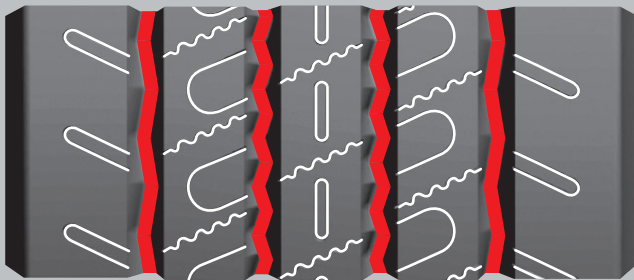

F HR 4

Rozmer	Hĺbka (mm)	Šírka (mm)
315/80 R 22.5	3.0	10

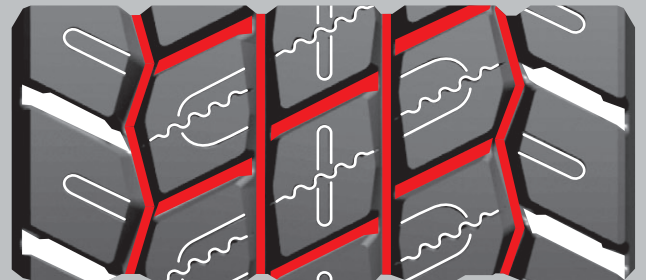

D HR 4

Rozmer	Hĺbka (mm)	Šírka (mm)
315/80 R 22.5	3.0	7

Technické dáta

Rozmer	Dezén	Prevádzkové označenie		EU štítok			Ráfik		Rozmery pneumatiky (mm)						Nosnosť pneumatiky (kg) na os pri hustení v kPa													
		LI/SI ¹⁾	PR	Index rýchlosti a referenčná rýchlosť (km/h)	TT/TL ²⁾	3)	4)	5)	Šírka ráfika	Vzdialenosť medzi stredmi ráfikov	Maximálna bežná hodnota v prevádzke	Nové	Statický rádius	Obrátený obov	Index nosnosti LI	Montáž	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
315/80 R 22.5	F HR 4	156/150L	20	L 120	TL	C	B	69	9 00	351	324	1 107	312	1 076	500	3 280	156	S	4 590	4 995	5 390	5 780	6 165	6 540	6 910	7 280	7 640	8 000
	D HR 4	(154/150M)		(M 130)		D	C	75	9 75	360	326		320				154	S	4 505	4 905	5 290	5 675	6 050	6 420	6 785	7 140	7 500	
																	150	D	8 055	8 760	9 455	10 140	10 810	11 470	12 120	12 765	13 400	

- 1) Index nosnosti v jedno / dvojmontáži a symbol indexu rýchlosti
- 2) TT = pneumatika s dušou, TL = bezdušová pneumatika
- 3) Valivý odpor
- 4) Brzdňá dráha na mokre
- 5) Vonkajší hluk (db)

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628,
765 02 Otrokovice

www.matador.sk